
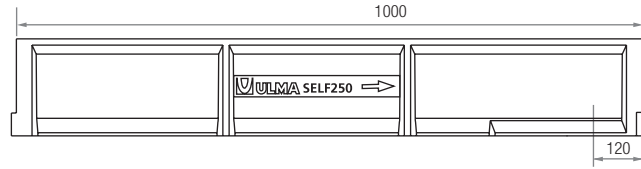


# SELF250

PARA CLASE DE CARGA  
**HASTA C250**  
Según NORMA EN-1433

SELF

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y altura exterior 155mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.



Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal Exterior   Interior		Diám. Salida* Vert.   Horiz.		Sección hidráulica (cm <sup>2</sup> )	Unidades (x pallet)
SELF250	1000	155	260	200	200	-	260	35

\* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.



## REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	C 250	FNX200UCCM	500	250	6	2
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A 15	GN200UCA	1000	250	4	1
	ENTRAMADA	B 125	GEX200UCB33	1000	250	2,5	1
	ENTRAMADA ANTITACÓN	B 125	GEHX200UCB	1000	250	2,5	1

## SISTEMA DE FIJACIÓN

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.



## ACCESORIOS

TAPAS		
Código	Tipo	Diám. (mm)
TSELF250C	CIEGA	-
TSELF250A	ABIERTA	160

