


Clase de carga hasta C250  
Norma EN-1433

# SELF250K



Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 260 mm, ancho interior 200 mm y altura exterior 180 mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, cancela de seguridad CS200 y tornillería correspondiente.

DRENAJE LIGERO

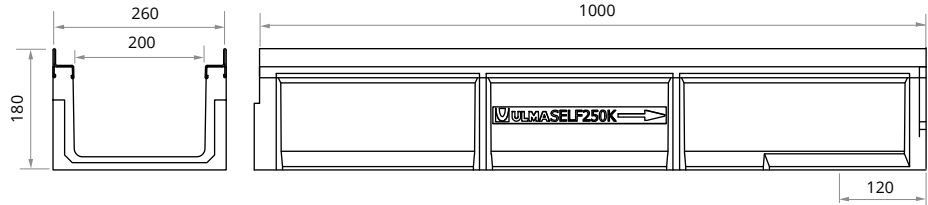


## CANALES

Código canal	L mm	Altura total mm	Ancho canal mm		Ø Diám. Salida* mm		Sección hidráulica cm <sup>2</sup>	Unidades x pallet	Peso Kg	Qref l/s
			Exterior	Interior	Vertical	Horizontal				
SELF250K	1000	180	260	200	160/200	-	260	28	27,5	12,6

\* Salidas verticales bajo pedido

## REJILLAS




Material	Diseño	Clase carga	Código	L mm	Ancho mm	Abertura mm	Peso Kg
FUNDICIÓN	NERVADA	C250	FNX200KCCM	500	250	14	7,2
AC. GALVANIZADO	ENTRAMADA*	B125	GEX200KCB	1000	250	30 x 20	8,0

\*Gama disponible en acero inoxidable, consultar diseño

## SISTEMA DE FIJACIÓN

Con cancela y dos tornillos



Código	Uds ml
TEF1080 + CS200	2 + 2
TEF1080 + CS200	2 + 2

## ARQUETA

Código	L mm	Altura mm	Ancho mm	Salidas Laterales Ø mm	Salida Frontal Ø mm	Nº de cuerpos	Peso Kg
ASELF250K	500	500	260	315	160	1	47,9




## CESTILLO

Código
CSELF250



## TAPA ABIERTA

Código	Ø mm
TSELF250KA	160



## TAPA CERRADA

Código
TSELF250KC

