

Tubería de Pad Liso

Descripción:

Tubería de PAD liso fabricada a base de Polietileno de Alta Densidad para muchas aplicaciones.


Productos:

- » Durable
- » Nulo costo de Mantenimiento
- » Vida útil de más de 30 años
- » Fabricada en Polietileno de Alta Densidad
- » Soporta presiones hasta de 18 kg/cm²
- » Coeficiente de Manning = 0.009

Aplicaciones:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| » Agua Potable | » Drenajes |
| » Cableado Eléctrico | » Procesos Químicos |
| » Sistemas contra incendio | » Minería |
| » Agua tratada | » Fibra Optica |
| » Gas Natural | » Sistemas de riego |

Nota: Tabla de relación de dimensiones y pesos de tubería en la siguiente página

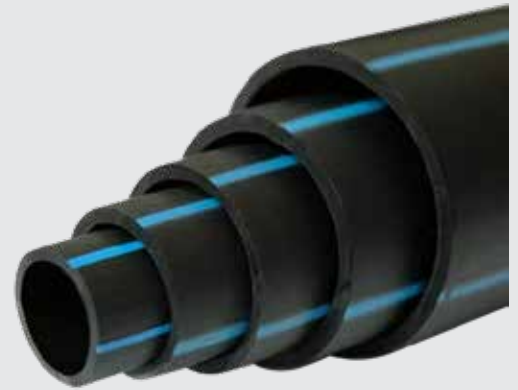

Relación de Dimensiones y Pesos De tubería

Relación RD		Presión de trabajo kg/cm2 Psi	RD7.0		RD7.3		RD9		RD11		RD13.5		RD15.5		RD17		RD21		RD26		RD32.5		RD41	
Diámetro Nominal (Dn (Pulg))	Diámetro Exterior (mm)		19 270	18 256	18 256	11 157	9 128	8 114	7 100	5 71	4 57	3.5 50	2.7 38											
Diámetro Nominal (Dn (Pulg))	Diámetro Exterior (mm)	(De) Tol +/-	RD7.0		RD7.3		RD9		RD11		RD13.5		RD15.5		RD17		RD21		RD26		RD32.5		RD41	
			Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)
1/2'	21.3	0.1	3	0.17	2.9	0.17	2.4	0.14	1.9	0.12	1.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4'	26.7	0.1	3.8	0.27	3.7	0.27	3	0.22	2.4	0.18	2	0.15	1.7	0.13	1.6	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
1'	33.4	0.1	4.8	0.43	4.6	0.42	3.7	0.34	3.1	0.29	2.5	0.24	2.1	0.21	2	0.2	1.6	0.16	-	-	-	-	-	-
1 1/4'	42.2	0.1	6	0.68	5.8	0.66	4.7	0.55	3.8	0.46	3.1	0.38	2.7	0.33	2.5	0.31	2	0.25	1.6	0.2	-	-	-	-
1 1/2'	48.3	0.2	6.9	0.9	6.6	0.86	5.4	0.73	4.4	0.61	3.6	0.5	3.1	0.44	2.8	0.4	2.3	0.33	1.9	0.28	1.6	0.23	-	-
2'	60.3	0.2	8.6	1.39	8.3	1.35	6.7	1.13	5.5	0.94	4.5	0.79	3.9	0.69	3.6	0.64	2.9	0.52	2.3	0.42	1.8	0.33	-	-
2 1/2'	73	0.2	10.4	2.04	10	1.97	8.1	1.65	6.6	1.37	5.4	1.14	4.7	1.01	4.3	0.93	3.5	0.76	2.8	0.62	2.3	0.51	-	-
3'	88.9	0.2	12.7	3.03	12.2	2.93	9.9	2.45	8.1	2.05	6.6	1.7	5.7	1.49	5.2	1.36	4.2	1.11	3.4	0.91	2.7	0.73	-	-
4'	114.3	0.5	16.3	5.01	15.7	4.85	12.7	4.04	10.4	3.39	8.5	2.82	7.4	2.48	6.7	2.26	5.4	1.84	4.4	1.52	3.5	1.22	2.8	0.98
6'	168.3	0.8	24	10.85	23.1	10.51	18.7	8.77	15.3	7.34	12.5	6.1	10.8	5.33	9.9	4.91	8	4.02	6.5	3.3	5.2	2.66	4.1	2.11
8'	219.1	1	31.3	18.42	30	17.78	24.3	14.83	19.9	12.42	16.2	10.3	14.1	9.06	12.9	3.84	10.4	6.8	8.4	5.55	6.7	4.46	5.3	3.55
10'	273.1	1.2	39	28.61	37.4	27.62	30.3	23.05	24.8	19.3	20.2	16.01	17.6	14.09	16.1	12.97	13	10.6	10.5	8.64	8.4	6.97	6.7	5.59
12'	323.8	1.4	46.3	40.26	44.4	38.88	36	32.47	29.4	27.12	24	22.55	20.9	19.84	19.1	18.24	15.4	14.88	12.5	12.19	10	9.83	7.9	7.82
14'	355.6	1.6	50.8	48.52	48.7	46.84	39.5	39.13	32.3	32.72	26.3	27.14	22.9	23.88	20.9	21.92	16.9	17.94	13.7	14.68	10.9	11.77	8.7	9.46
16'	406.4	1.8	58.1	63.42	55.8	61.31	45.2	51.16	37	42.83	30.1	35.49	26.2	31.22	23.9	28.65	19.4	23.53	15.6	19.1	12.5	15.43	9.9	12.3
18'	457.2	2.1	65.3	80.2	62.6	77.41	50.8	64.7	41.6	54.18	33.9	44.97	29.5	39.54	26.9	36.27	21.8	29.74	17.6	24.25	14.1	19.58	11.2	15.65
20'	508	2.3	72.6	99.06	69.7	95.73	56.4	79.82	46.2	66.86	37.6	55.43	32.8	48.84	29.9	44.8	24.2	36.69	19.5	29.85	15.6	24.07	12.4	19.26
22'	558.8	2.5	79.8	119.8	76.6	115.8	62.1	96.66	50.8	80.87	41.4	67.13	36	58.98	32.9	54.22	26.6	44.36	21.5	36.2	17.2	29.19	13.6	23.24
24'	609.6	2.7	87.1	142.6	83.5	137.7	67.7	115	55.4	96.21	45.2	79.94	39.3	70.24	35.9	64.54	29	52.76	23.4	42.99	18.7	34.63	14.9	27.77
26'	660.4	3	-	-	-	-	73.4	135	60	112.9	48.9	93.71	42.6	82.47	38.8	75.58	31.4	61.89	25.4	50.54	20.3	40.72	16.1	32.51
28'	711.2	3.2	-	-	-	-	79	156.5	64.6	130.9	52.7	108.8	45.9	95.7	41.8	87.69	33.9	71.95	27.4	58.71	21.9	47.31	17.3	37.62
30'	762	3.4	-	-	-	-	84.7	179.8	63.3	150.4	56.4	124.7	49.1	109.7	44.8	100.7	36.3	82.55	29.3	67.28	23.4	54.16	18.6	43.33
32'	812.8	3.7	-	-	-	-	90.3	204.5	73.9	171.1	60.2	142	52.5	125.1	37.1	113	38.7	93.88	31.3	76.65	25	61.72	19.6	49.2
34'	863.6	3.9	-	-	-	-	-	-	78.5	193.1	64	160.4	55.7	141	50.8	129.4	41.1	105.9	33.2	86.4	26.6	69.77	21.1	51.71
36'	914.4	4.1	-	-	-	-	-	-	83.1	216.5	67.7	179.6	59	158.2	53.8	145.1	43.5	118.7	35.2	96.98	28.1	78.05	22.3	62.34

